


ETIKETTENSPENDER C 7300




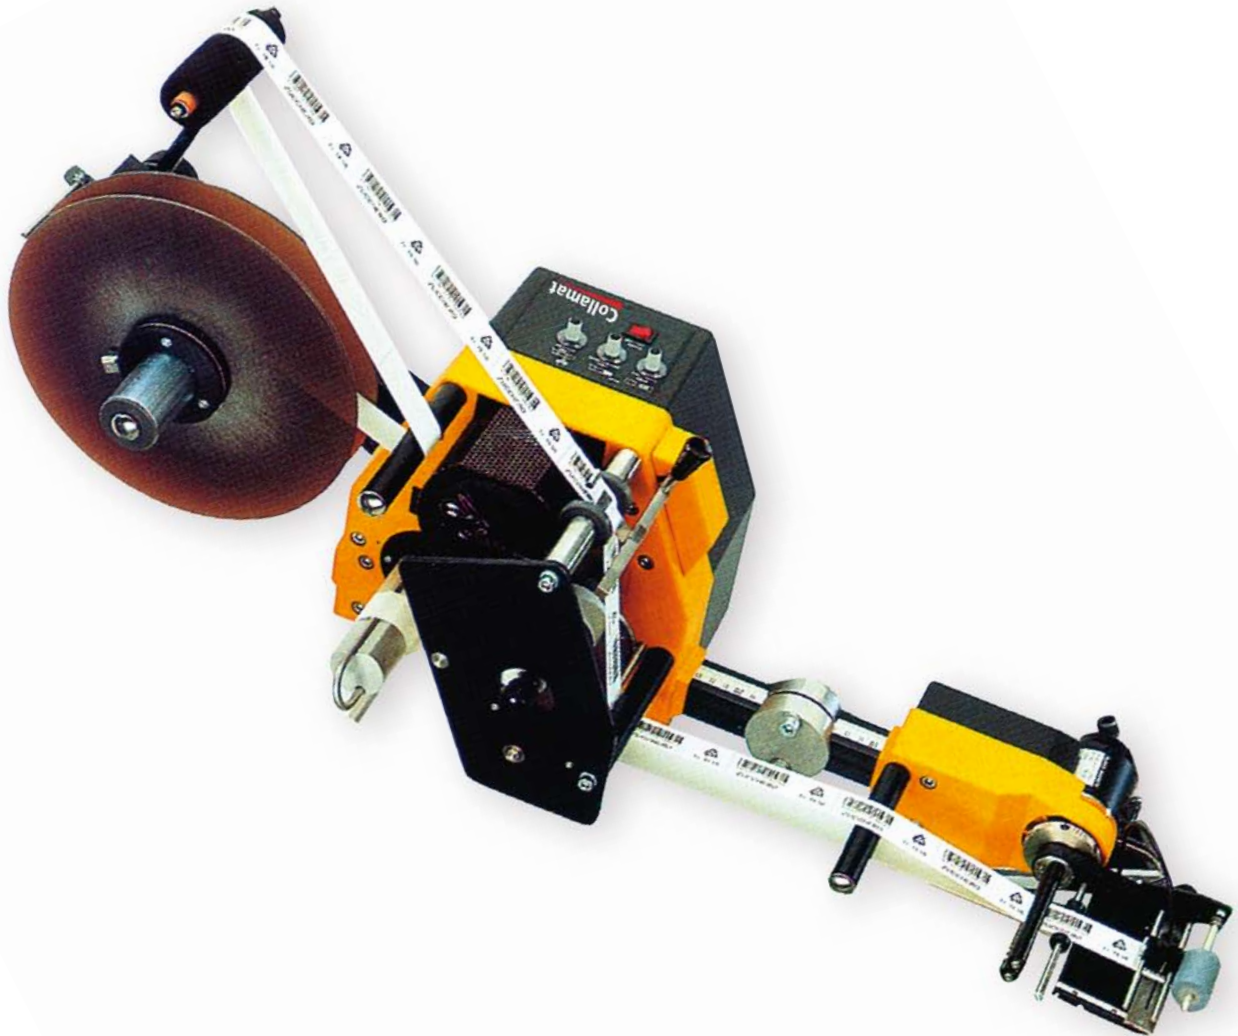


DER UNIVERSELLE
HOCHLEISTUNGS-ETIKETTIERER FÜR
STANDARDANWENDUNGEN

Der Universelle. Der Collamat® C 7300 Hochleistungs-Etikettierer ist die perfekte Lösung für jede Standardanwendung, auch bei hohen Geschwindigkeiten oder grossem Durchsatz.

Der Collamat® C 7300 findet seinen Einsatz in allen Bereichen der Industrie, wie Lebensmittel, Getränke, Pharma usw., bis zur Lagerhaltung und Logistik. Dank seines bewährten Designs und seines durchdachten mechanischen Aufbaus kann der Collamat® C 7300 zu einem optimalem Preis/Leistungsverhältnis angeboten werden. Seine Zuverlässigkeit führt zu einer hohen Verfügbarkeit. Der Collamat® C 7300 ist einfach in der Bedienung, d.h. sehr kurze Einweisung und sehr schnelle Produkt-Wechsel.


Der leistungsstarke Motor erlaubt Spendegeschwindigkeiten bis 50 m/Min., optimal für moderne Fabrikationslinien. Der Collamat® C 7300 kann deshalb sehr einfach in Produktionslinien mit aktuellen Geschwindigkeiten und hohen Anforderungen integriert werden. Er ist kompakt und platzsparend wie bedienerfreundlich. Ein anderes Beispiel für unser Motto „Einfachheit ist die Voraussetzung für Zuverlässigkeit“. Entwickelt vor allem für den vollautomatischen Einsatz, bietet der Collamat® C 7300 die optimale Lösung für das Etikettieren in Produktionslinien mit hohen Anforderungen, mit gleichbleibender Funktionalität, Genauigkeit und Zuverlässigkeit.

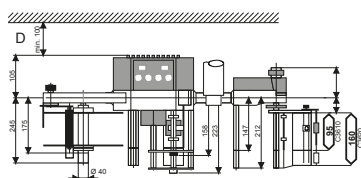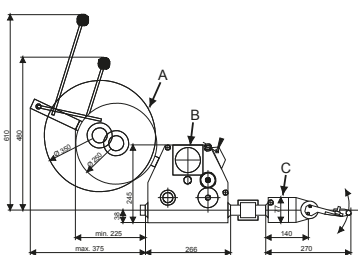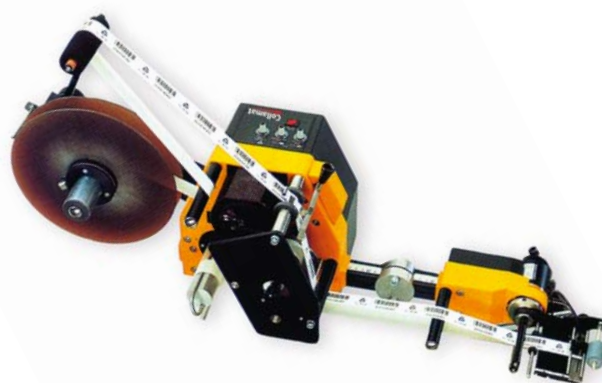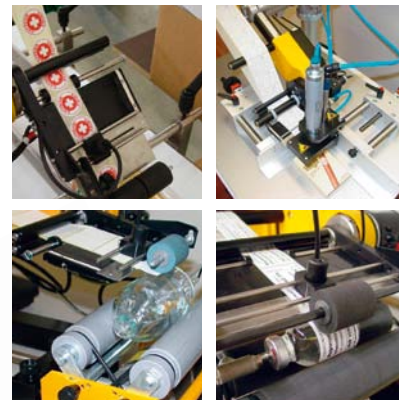

TECHNISCHE DATEN

Etikettiergeschwindigkeit	1 – 50 m/min (3 ¼ - 164 ft/min)
Max. Etikettenbreite	95 mm (3 ¾ in.) oder 160 mm (6 ¼ in.)
Etikettiergenauigkeit	± 1 mm (1/25 in.)
Min. Etikettenlänge	10 mm (13/32 in.)
Max. Rollendurchmesser	250 mm (9 ¾ in.) oder 350 mm (13 ¾ in.)
Anschlüsse	Ausgänge: Signale für Drucker und Fehler Eingänge: Produkte- und Etikettenende-Abtastung
Einstellungen	Potentiometer
Antrieb	2 Phasen Schrittmotor
Steuerung	Microcontroller
Netzspannung	115 / 230 V; 60 / 50 Hz; 198 VA Feed Taste für das manuelle Spenden von Etiketten, z.B. zum Einfädeln der Etikettenbahn
Applikatoren	Gefederter Klappenapplikator, Klappenapplikator mit Magnet, Blas-Applikator, Stempel-Applikator
Versionen	Rechts oder links
Optionen	Seiten-Etikettierung, Verlängerte Spendeplatte, Andruckbürsten, Etikettenende-Abtastung, Bedienpult mit LCD Display, usw.
Zulassungen	CE

Alle Angaben sind Richtwerte und können jederzeit angepasst werden.



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone und erfahren Sie mehr über ECM.

Weitere Informationen zu unserem Produktangebot finden Sie auf www.ecm.at